


Terän teroitus
 Knivskärpning
 Plate sharpening
 Schleifen des Messers
 L'affûtage du couteau
 Заточка ножей

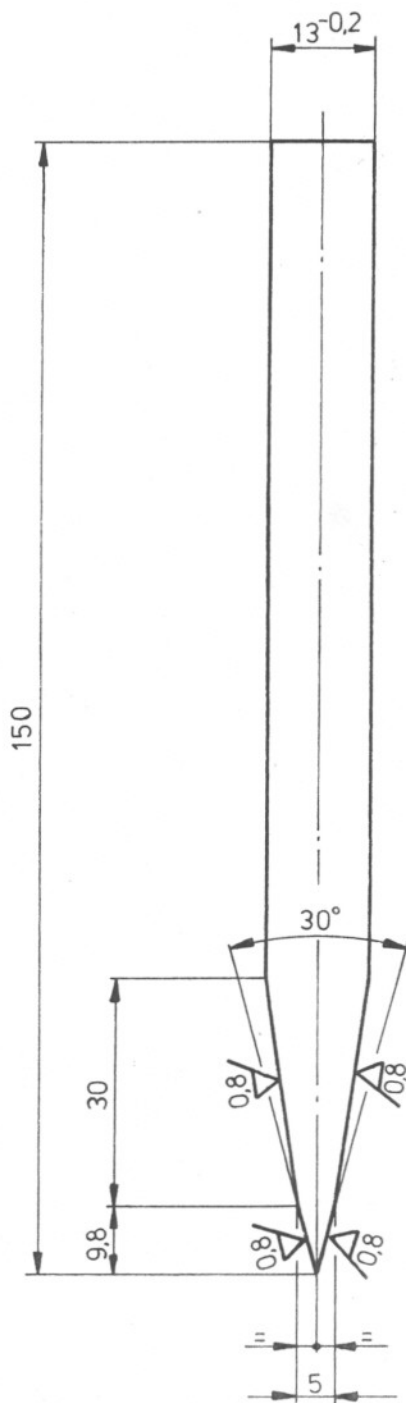

Teroitetaan symmetrisesti keskiviivan suhteen. Sallittu poikkeama $\pm 0,1$ mm.


Slipas symmetriskt med avseende på mittlinjen. Tillåten avvikelse $\pm 0,1$ mm.

To be sharpened symmetrically in regard to the center line. Allowable deviation $\pm 0,1$ mm.

Im Verhältnis zur Mittellinie symmetrisch zu schleifen. Erlaubte Abweichung $\pm 0,1$ mm.

Affûter symétriquement par rapport à la ligne centrale. Déviation permise $\pm 0,1$ mm.

Точить симметрично относительно средней линии. Дозволенный допуск $\pm 0,1$ мм.



Sta-022-07

YHTYNEET PAPERITEHTAAT OY
JYLHÄVAARA

Laati 17.6.83 KYV
 Tark.

Sivu 1
 Sivuja 1

N:o 76007-5

Fr
 E
 S
 G
 R