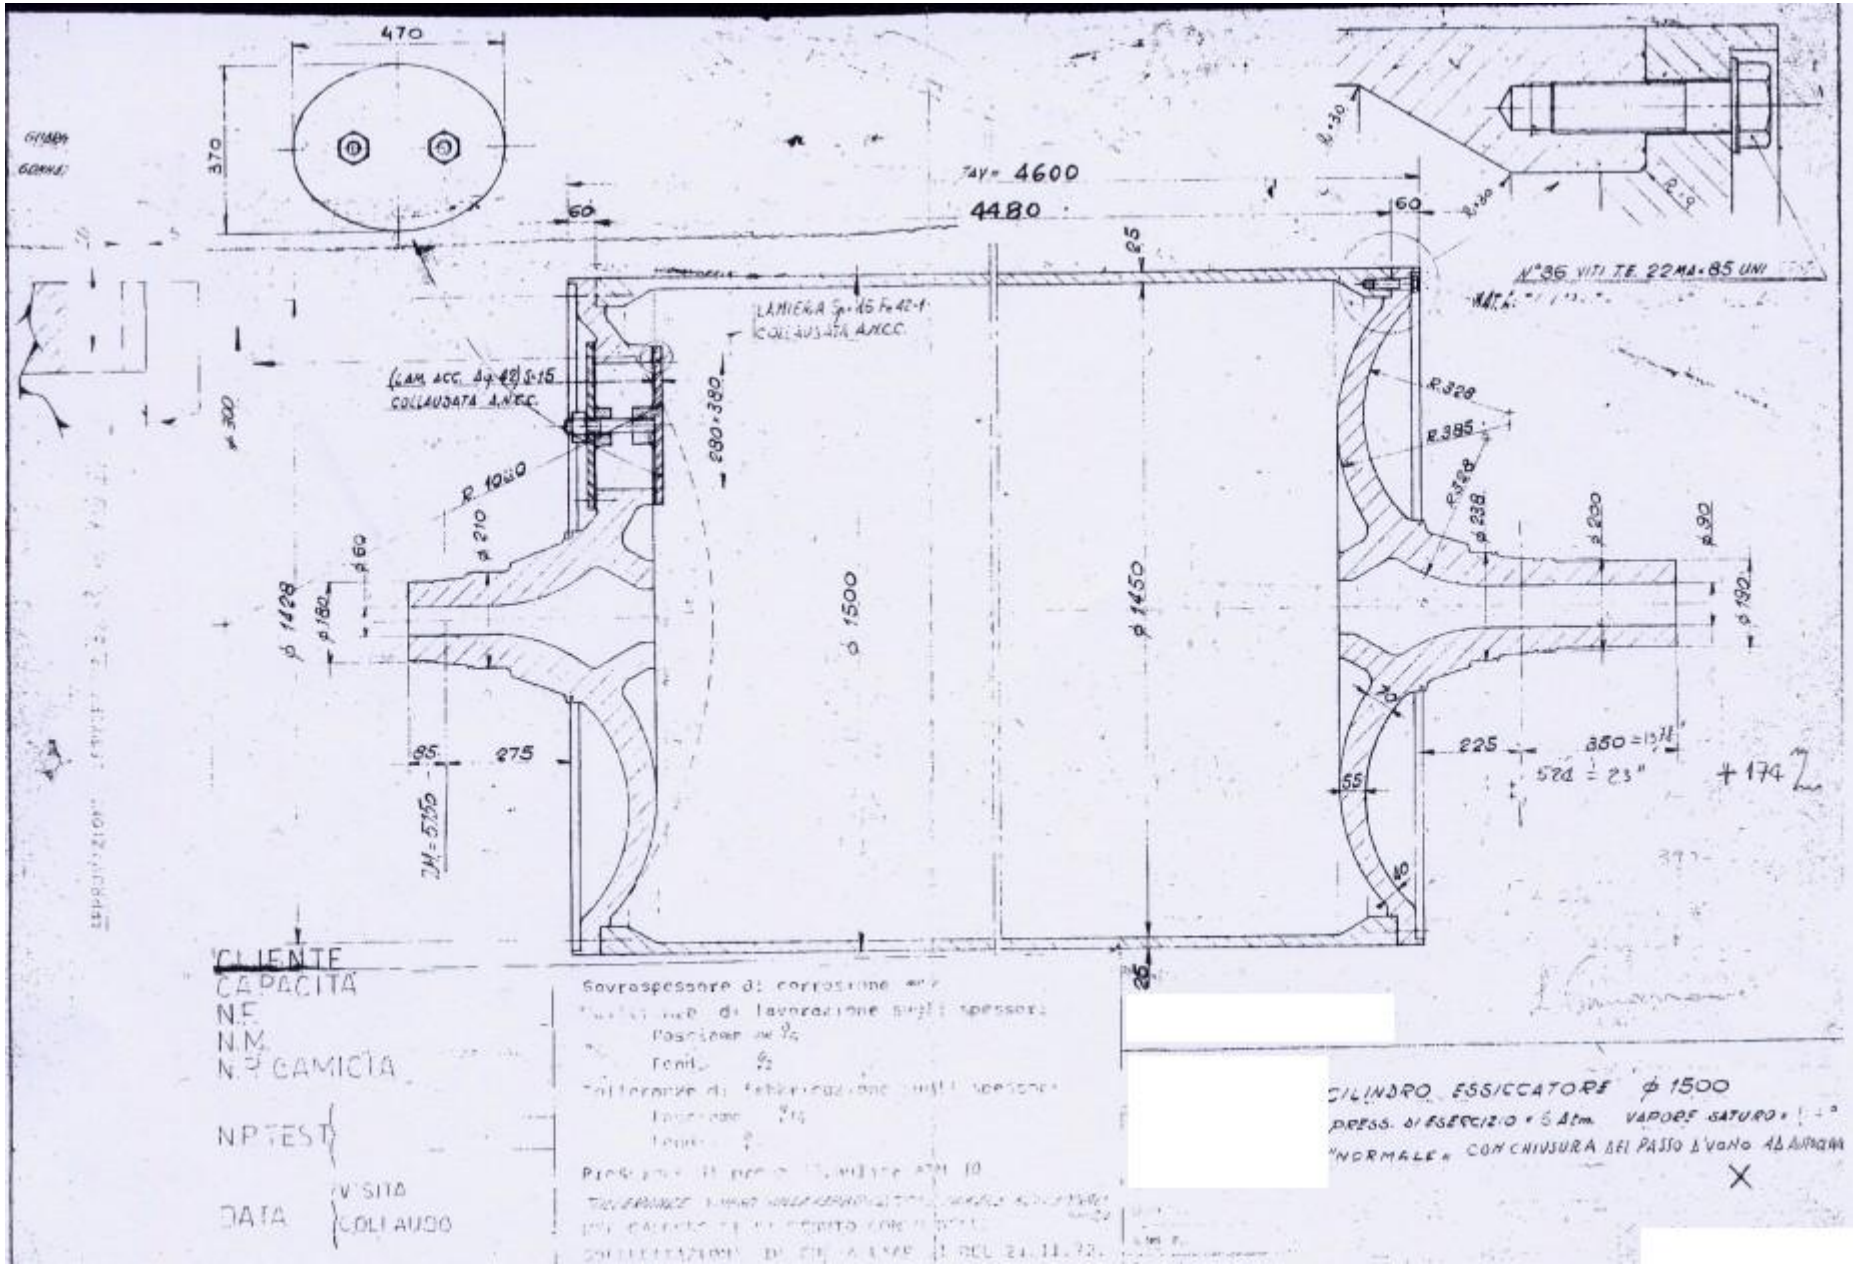
470
370
TAV = 4600
4480
60
60
25
N°36 VITI T.E. 22MA×85 UNI
LAMIERA Sp. 16 Fe 42-1
COLLAUDATA A.N.C.C.
(LAM. ACC. Ag 42) S-15
COLLAUDATA A.N.C.C.
280×380
R 1080
ø 210
ø 60
ø 1428
ø 180
ø 1500
ø 1450
R 328
R 385
R 328
ø 238
ø 200
ø 90
ø 190
85
275
225
350 = 13 7/8"
524 = 23"
+174
55
40
25
CLIENTE
CAPACITA
N.F.
N.M.
N.P. CAMICIA
N.P. TEST
DATA
VISITA
COLLAUDO
Sovraspessore di corrosione
CILINDRO ESSICCATORE ø 1500
PRESS. DI ESERCIZIO = 5 Atm. VAPORE SATURO
"NORMALE" CON CHIUSURA DEL PASSO D'UOMO AD AUTOCLAVE